

 **ITALIANA**[®]
f e r r a m e n t a


*Triade Pro
Maxi*



WAND
REGAL
TRÄGER
SYSTEM




TRIADE PRO MAXI

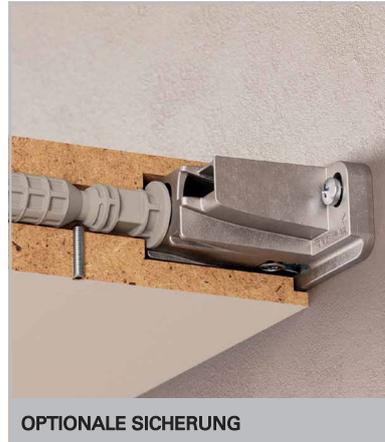

40 mm min.

40 kg pro Paar bei Regaltiefe 400 mm

SPEZIFIKATION

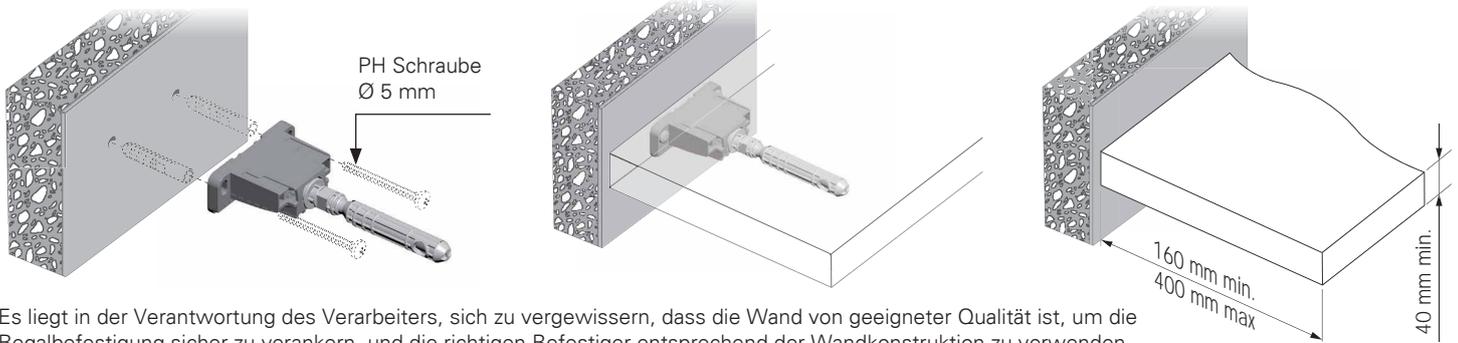


Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, sich zu vergewissern, dass die Wand von geeigneter Qualität ist, um die Regalbefestigung sicher zu verankern, und die richtigen Befestiger entsprechend der Wandkonstruktion zu verwenden.

EINSTELLUNGEN




Feststellschraube um die Verstellmöglichkeit zu sichern





HÖHENEINSTELLUNG



SEITENVERSTELLUNG




NEIGUNGSVERSTELLUNG

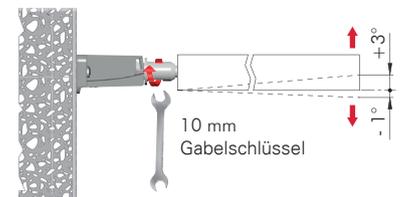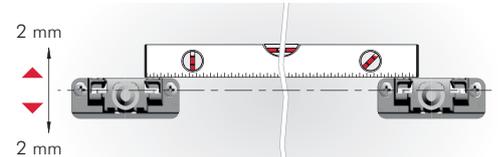


BELASTUNGSDIAGRAMM


(Die Abbildung referenziert 2 TRIADE PRO MAXI)

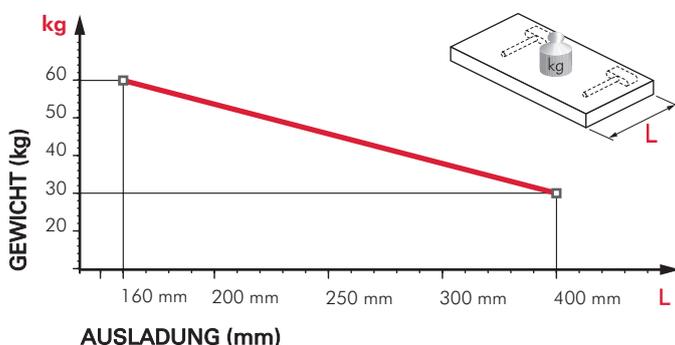

EMPFOHLENE ANZAHL TRIADE PRO MAXI PRO REGAL

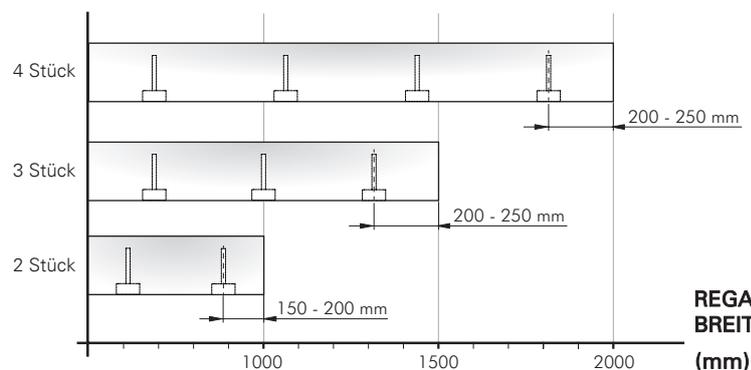

REGAL-
BREITE
(mm)

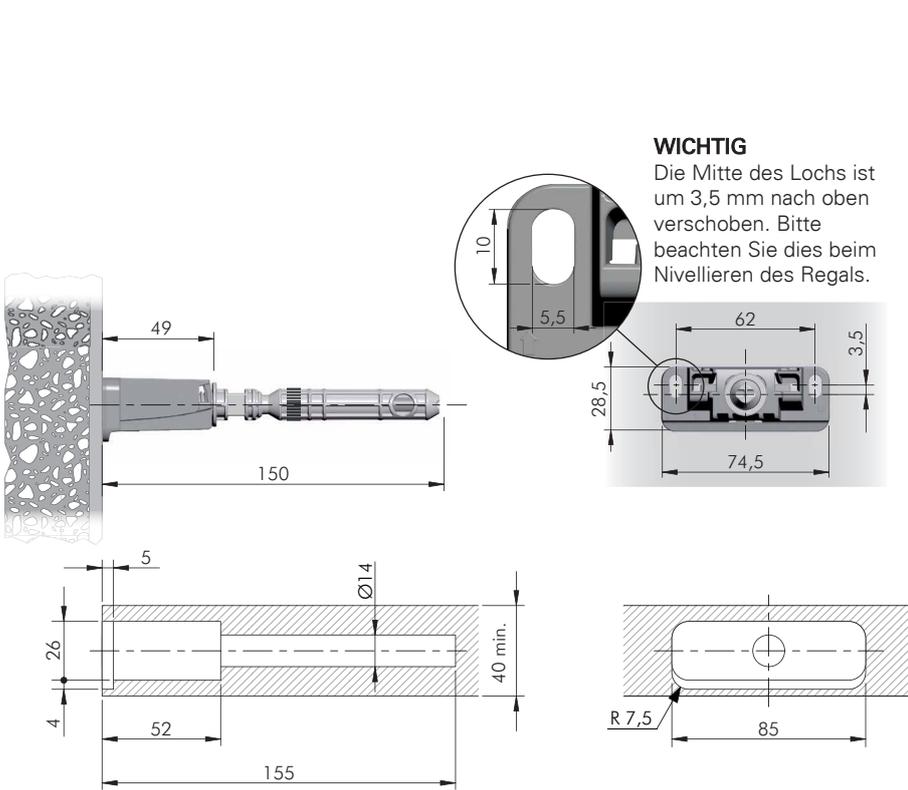


WICHTIG

Die Mitte des Lochs ist um 3,5 mm nach oben verschoben. Bitte beachten Sie dies beim Nivellieren des Regals.





	= PZ2		= 10 mm Gabelschlüssel
			= 50 Stück
	2030628		Regalträger TRIADE PRO MAXI


OPTIONALE BOHRUNG FÜR SICHERHEITSVERRIEGELUNG

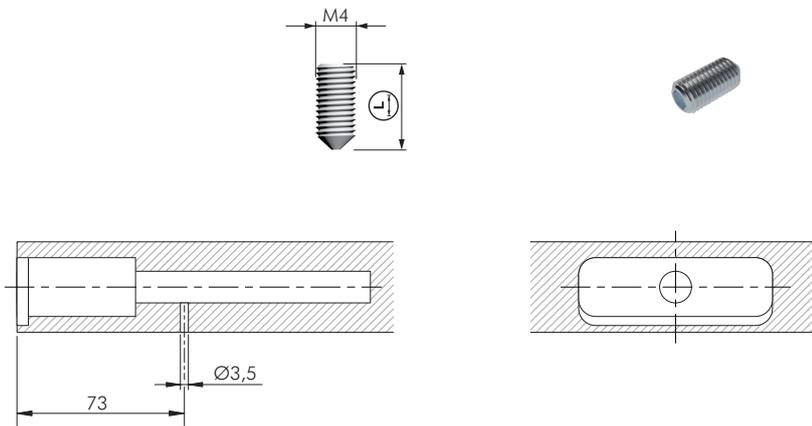

	= S2		= 100 Stück
	279364		16
	119231		20
			40
			50



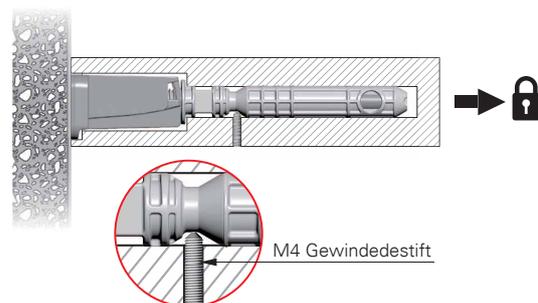
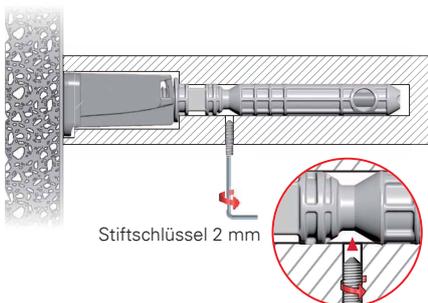


TRIADE PRO MAXI MIT WANDHALTERUNG

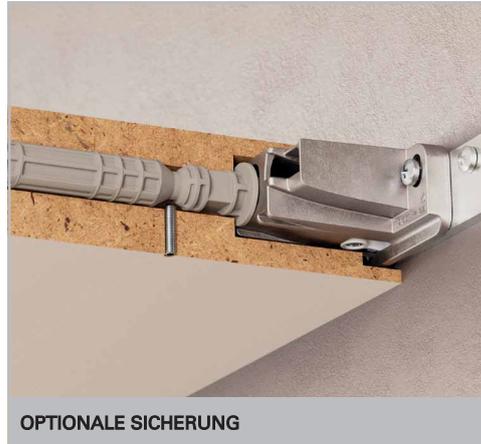


Die Wandhalterung gewährleistet eine stabilere Befestigung an der Wand.

Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, sich zu vergewissern, dass die Wand von geeigneter Qualität ist, um die Regalbefestigung sicher zu verankern, und die richtigen Befestiger entsprechend der Wandkonstruktion zu verwenden.

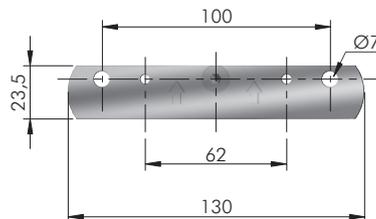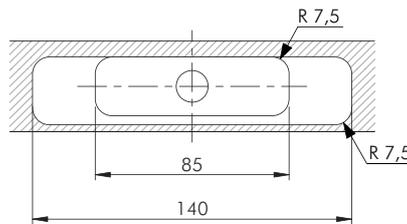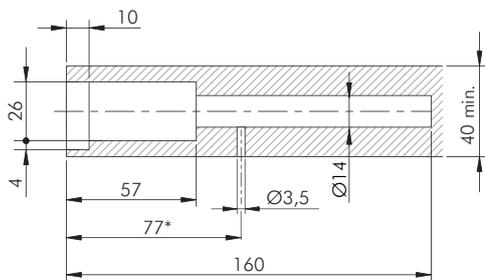

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



ST  = 100 Stück

  **Wandhalterung TRIADE PRO MAXI**

auf Anfrage

 = 200 Stück


ST  = 200 Stück

  **PAN HEAD Schraube M5 x 12 mm**

137474




TRIADE PRO MAXI ALUMINIUM PROFIL

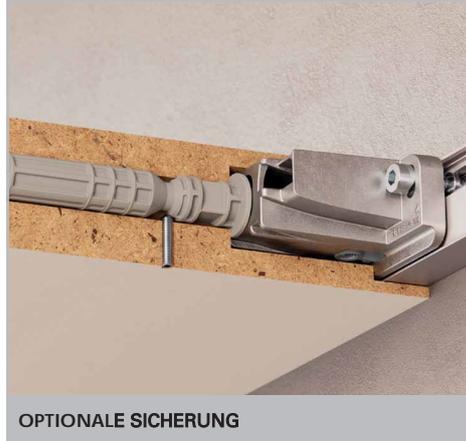


OPTIONALE SICHERUNG

Das Aluminiumprofil für TRIADE PRO MAXI ist eine optionale Lösung für die Installation auf Gipskartonwänden mit Holzstruktur. Es wird in einer Standardlänge von 2400 mm geliefert und kann auf Maß geschnitten werden.


BOHREN DES ALUMINIUMPROFILS





DETAILS ZUR BOHRUNG

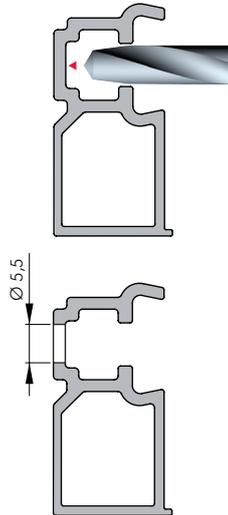


EINSETZEN VON TRIADE PRO MAXI IN DAS ALUMINIUMPROFIL

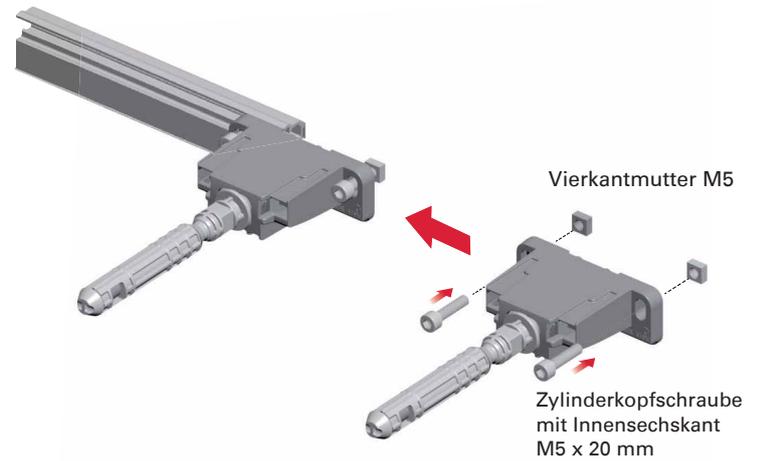


WANDMONTAGE UND EINSETZEN DES REGALS

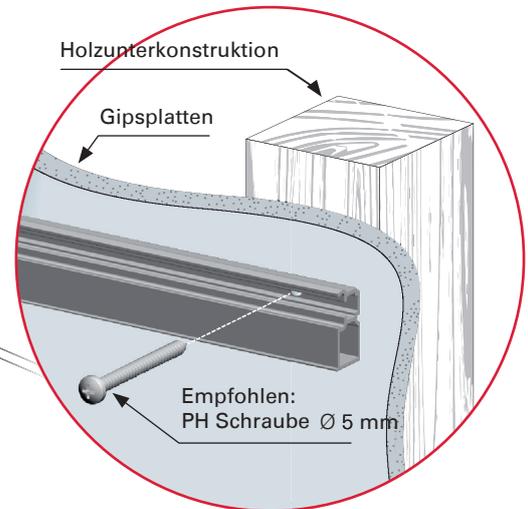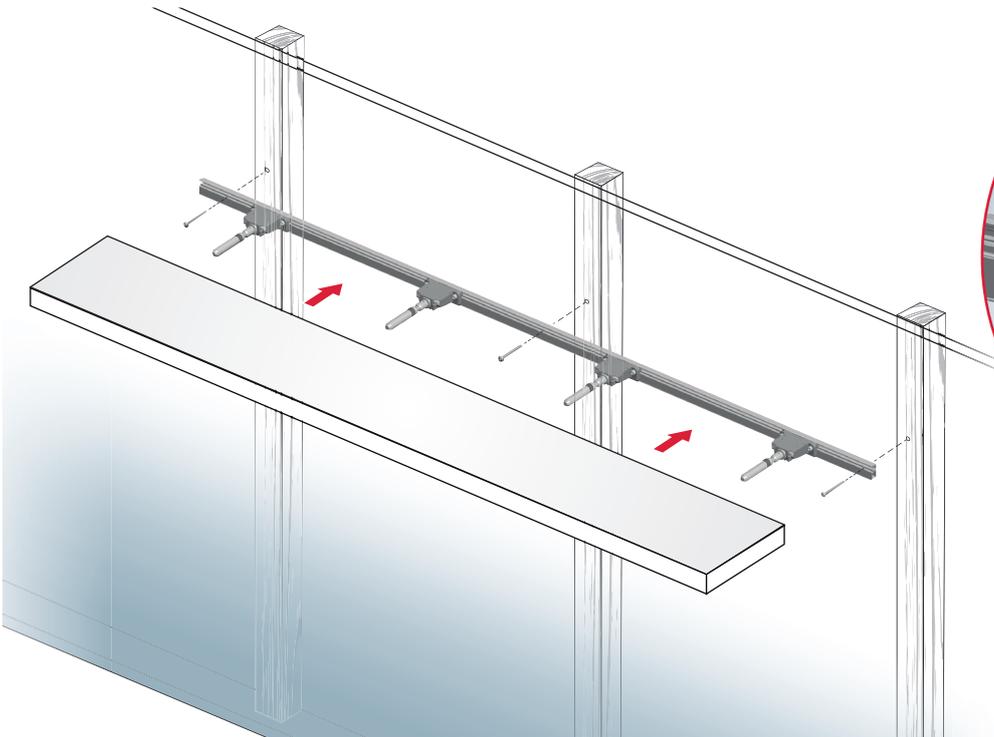


TRIADE PRO MAXI ALUMINIUM PROFIL

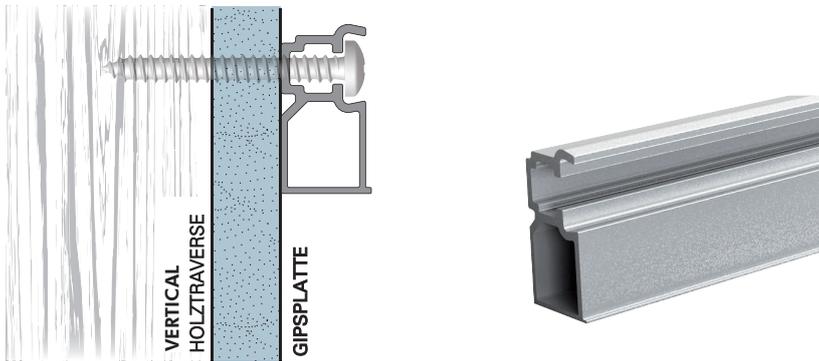

AL	= 12 Stück
123	Aluminiumprofil TRIADE PRO MAXI Länge 2400 mm
398989	

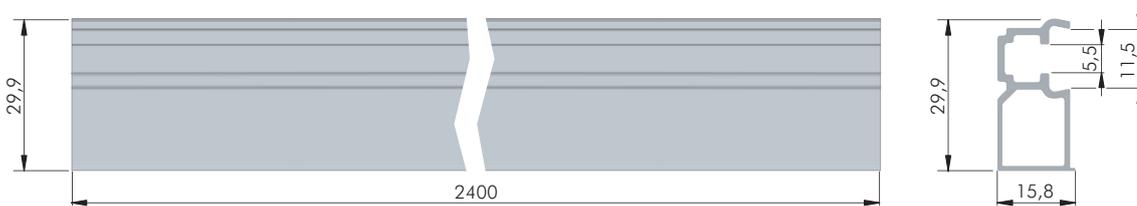


BOHRPLAN FÜR DIE ANWENDUNG TRIADE PRO MAXI MIT ALUMINIUMPROFIL

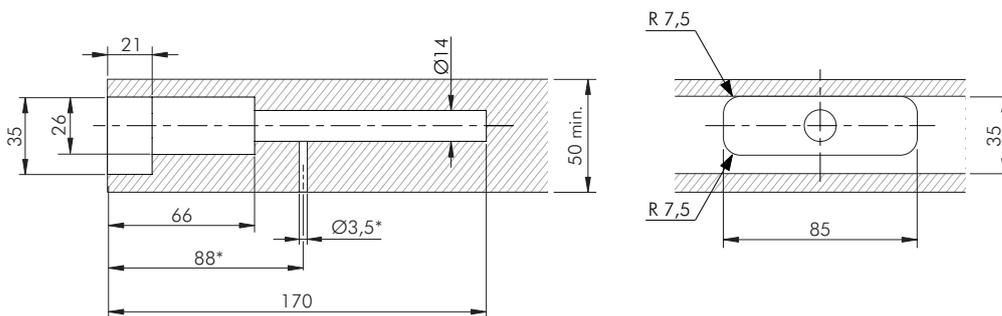

* Optionale Bohrung für die Sicherheitsverriegelung mit M4-Gewindestift

ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON TRIADE PRO MAXI AUF DEM ALU-PROFIL

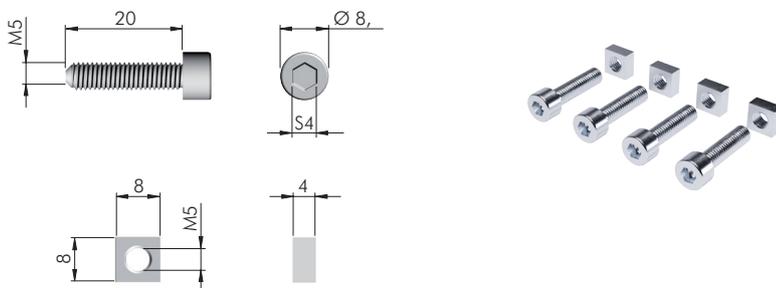

ST	= 1 Set
123	Set mit 4x Vierkannuttern und 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant.
398993	