



Kontakt Shot 68 LED Einbauspot


Produktmerkmale

- Unkomplizierte und kostengünstige Montage in Verbindung mit Kontaktschwert Kurz und Lang
- Metallgehäuse: edelstahl-finish & schwarz
- Wärmeoptimiertes Unibody - Aluminiumgehäuse
- High Performance LED Modul: 30 x MID Power LED 2835
- Opalisierte Frontscheibe
- Geringe Einbautiefe 14 mm
- Lichtfarben: warmweiß (2.900 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 85
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Lebensdauer 30.000 h bei 70 %
- Montage: Shot Kontakt-LED Einbauleuchte in die Bohrung eindrücken, in der das Kontaktschwert bereits montiert ist



Artikel	Bestell-Nr. 2.900 K	Bestell-Nr. 4.000 K
Shot 68 Kontakt, edelstahl-finish	678196	678198
Shot 68 Kontakt, schwarz	2007991	2023557


Zubehör - Kontaktelemente



- Kontaktelement für Stromschiene
- Distanz 48 mm
 - Kontaktflächen vergoldet




- Kontaktschwert Lang
- Inklusive 2000 mm Zuleitung
 - Mit Kabelhalter
 - Kontaktflächen vergoldet

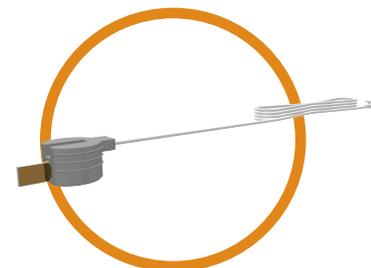

- Kontaktschwert Kurz
- Inklusive 2000 mm Zuleitung
 - Kontaktflächen vergoldet

Artikel	Bestell-Nr.
Kontaktschwert Lang, grau	683255
Kontaktschwert Kurz, grau	678199
Kontaktschwert für Stromschiene	713831

Shot 68 Kontakt

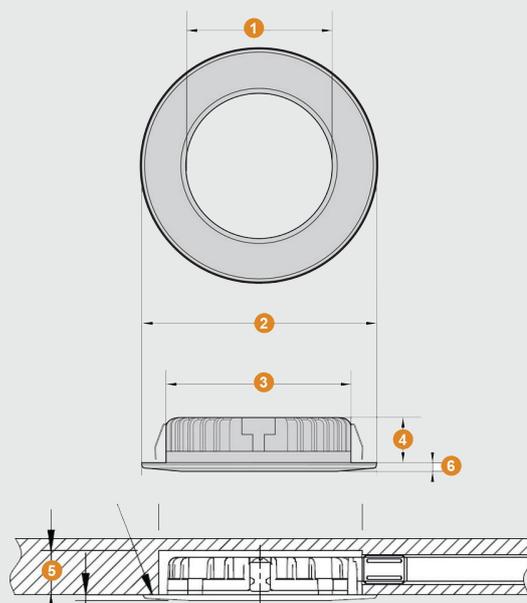

Maße

Technik in Kürze

Bezeichnung	Shot 68 Kontakt (mm)
1. Lichtfeld	Ø 45
2. Außendurchmesser	Ø 78
3. Bohrdurchmesser	Ø 68 ⁺¹ ₋₂
4. Gehäusehöhe	12.5
5. Einbautiefe	14
6. Aufbauhöhe	2.0

Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: edelstahl-finish, schwarz
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe: Warmweiß (2.900 Kelvin)
 Neutralweiß (4.000 Kelvin)
Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 85
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: 4.3 W
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmbar: Ja
Kennzeichen: CE
Schutzart: IP 20
Einbautiefe: 14 mm
Anschluss an: Kontaktschwert Lang
 Kontaktschwert Kurz
 Kontaktschwert für Stromschiene

Lichtverteilung 120 °

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

